

## RÉSERVOIRS ATTENANTS

### RÉSERVOIR ISEO COMBINÉ LAVE- MAINS



Le réservoir ISEO COMBINÉ LAVE-MAINS de WIRQUIN est un réservoir apparent complet prêt à être installé. Le couvercle du réservoir inclut un lavabo, il est donc idéal pour les petites pièces ne pouvant accueillir un lavabo complet. Le réservoir est isolé à l'intérieur par une protection en PSE réduisant les bruits et empêchant la condensation. Le réservoir ISEO COMBINÉ LAVE-MAINS est fabriqué en polystyrène brillant, ce qui lui donne un aspect céramique tout en étant plus léger, plus facile à installer et plus résistant aux chocs. Le réservoir est équipé d'une butée arrière et d'une entretoise pour garantir sa stabilité. Il est équipé d'un mécanisme double chasse MW2 et d'un robinet flotteur silencieux JOLLYFILL.

Le mécanisme double chasse à câble MW2 de WIRQUIN est astucieux et prêt à l'emploi. Grâce à sa technologie à câble, le mécanisme n'exige aucun réglage en hauteur, peut être rapidement installé et le couvercle peut être soulevé sans démonter le mécanisme de chasse. Le système double chasse 3/6 l permet une économie d'eau.

Le JOLLYFILL de WIRQUIN est un robinet flotteur alimentation latérale universel très silencieux s'adaptant à tout type de réservoir. Le JOLLYFILL présente un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois la sortie fermée. Le robinet utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir (remplissage complet en 33 secondes) et une résistance aux pics de pression.



**wirquin**

# RÉSERVOIR ISEO COMBINÉ LAVE- MAINS

Le réservoir ISEO COMBINÉ LAVE-MAINS optimise le confort des petites pièces grâce à son lavabo intégré.

## PLUS PRODUITS



### GAIN DE PLACE

- Lavabo intégré



### ÉCONOMIE D'EAU

- Double chasse 3/6 L
- Remplissage différé du robinet
- Récupération de l'eau du lavabo



### ISOLATION THERMIQUE

- Isolation en PSE



### ASPECT CÉRAMIQUE MAIS PLUS LÉGER ET PLUS FACILE À INSTALLER. DE PLUS, MATÉRIAU NATURELLEMENT ANTIBACTÉRIEN.

- Polystyrène brillant


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mécanisme : MW2 à câble économie d'eau 3/6 litres.

Robinet flotteur : Jollyfill alimentation latérale silencieux.

Dimensions : L380 mm x H412 mm x P180 mm.

Entraxe réglable (fixation à la cuvette) : 135 à 240 mm.

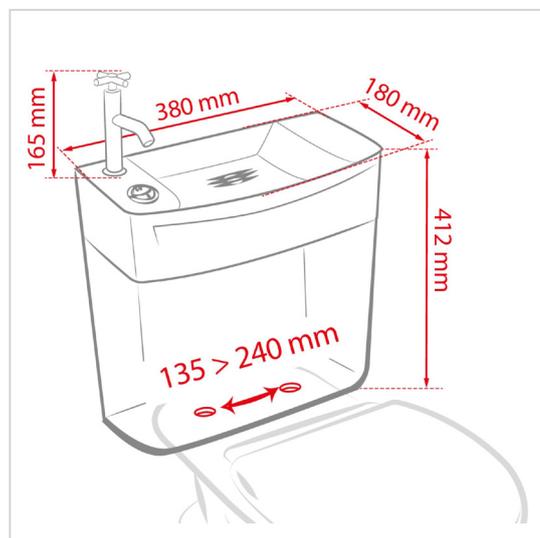

# RÉSERVOIR ISEO COMBINÉ LAVE-MAINS



## INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
Réservoir ISEO combiné lave-mains	50720090	3375537200122	Boite	1